Prezentace laminátových podlah Meister

2010

Leoš Zikeš
Roztoky u Jilemnice 371
512 31 Roztoky u Jilemnice
IČO: **73586439**,
DIČ: **CZ7908153451**, jsem plátce DPH.

Tel.: **605 088 111**
e–mail: info@montaze-zikes.cz
www.montaze-zikes.cz

»MEISTER – Značka pro profesionály a všechny lidi, kteří mají rádi dokonalost.«

Myslíme na další generace.

Jako rodinný podnik plánujeme dlouhodobě do budoucnosti. Užitek z této strategie mají i naši zákazníci, protože při koupi podlah, panelů a ostatních výrobků značky MEISTER se mohou spolehnout, že investovali do kvalitního ekologického zboží s dlouhou životností. Ekologie pro nás není pouhým moderním trendem, ale základním pilířem naší podnikové filozofie, což dokazuje i to, že již v roce 1993 jsme získali první označení ekologických výrobků "Blauer Engel" za výrobek MEISTER. Tuto značku nese většina našich produktů.

Podlahy nevyrábíme z masivního dřeva, ale z 2,5 mm silné dýhy. Z kmene jednoho dubu tak umíme vyrobit podlahovou krytinu v ploše 9 x větší, než pokud by byla vyrobena z masivu. I toto je dokladem šetrného zacházení se zdroji surovin. Z téhož důvodu nenajdete v sortimentu dřevěných podlah MEISTER ani jediný druh povrchu z tropického dřeva. Zákazník, který se nechce vzdát typického vzhledu exotického dřeva ve svém obývacím pokoji má možnost si klidně položit třeba merbau, protože i v sortimentu laminátových podlah najde dekory, které dokonale imitují exotické dřeviny, aniž by se musel v tropickém pralese pokácet jediný strom.

Guido Schulte
jednatel

Johannes Schulte
jednatel

Ludger Schindler
jednatel

Lepší výrobky
Výhoda dlouhé životnosti

Pro laminátovou podlahu s dekorem deštného pralesa nemusí být pokácen jediný strom. Kdo se rozhodne pro laminát místo pravého dřeva, chrání tím nejen cenné zdroje, ale má zároveň i užitek. Laminátové podlahy Premium jako podlahy firmy MEISTER se často na první pohled nedají rozeznat od podlah z pravého dřeva, přitom jsou extrémně robustní a velmi odolné. Kupující mohou tak spojit vzhled dřevin jatoby a wenge s praktickými výhodami laminátových podlah.

Technologický vývoj á la MEISTER

1. Firma dlouhodobě a důkladně analyzuje složení materiálů, které zpracovává. Vyplatilo se nám investovat do použití a vývoje materiálů příznivých pro životní prostředí. Všechny laminátové podlahy značky MEISTER prezentované v tomto katalogu, jakož i mnoho jiných výrobků MEISTER, jsou nositeli ekologické značky "Blauer Engel".

2. Žádné tropické dřeviny ani prkna z masivního dřeva, pouze nosné desky z HDF. Obzvláště důslední jsme při výběru materiálu. Všechny podlahy z pravého dřeva i laminátové podlahy vyráběné novým postupem přímého tisku nesou pečeť FSC.

3. Investujeme do ekologických výrobních technologií – jako např. výrobního procesu přímého tisku (viz box vpravo).

FSC
Mixed Sources
Product group from well-managed forests and other controlled sources
Cert no. IMO-COC-021081
www.fsc.org
© 1996 Forest Stewardship Council A.C.

Výrobky, které nesou značku FSC jsou vyráběny pouze z kvalitních surovin pocházejících z z příkladně obhospodařovaných lesů a jiných kontrolovaných zdrojů. Certifikace se provádí podle zadání Forest Stewardship Council.

DER BLAUE ENGEL
weil emissionsarm
JURY UMWELTZEICHEN

Šetrnější vůči životnímu prostředí Laminátové podlahy

Pro laminátové podlahy se používá místo povrchové vrstvy z pravého dřeva dekorační papír. Laminátové podlahy tedy pomáhají šetřit přírodní zdroje. Dlouhodobě jsme intenzivně pracovali, abychom dosáhli ještě ekologičtější technologie výroby laminátu. Byli jsme prvními, kdo zavedl laminátové podlahy Premium s jedinečným postupem přímého tisku. Zde se dekor tiskne přímo na nosnou desku a odpadá použití dekoračního papíru, jako i některé jiné kroky typické pro výrobu klasických laminátových podlah. Porovnávací studie Vysoké školy v Ostwestfalen-Lippe dokazuje, že postup přímého tisku je šetrnější k životnímu prostředí než běžná výroba laminátu. V tomto katalogu naleznete nejen světovou novinku LS 200 Alanto, ale také již druhou generaci podlah, při jejichž výrobě byl použit přímý tisk, kolekci LS 250 S (viz přehled na následující dvoustránce). Tuto technologii budeme dále rozvíjet – v zájmu ochrany životního prostředí a k užitku našich zákazníků.

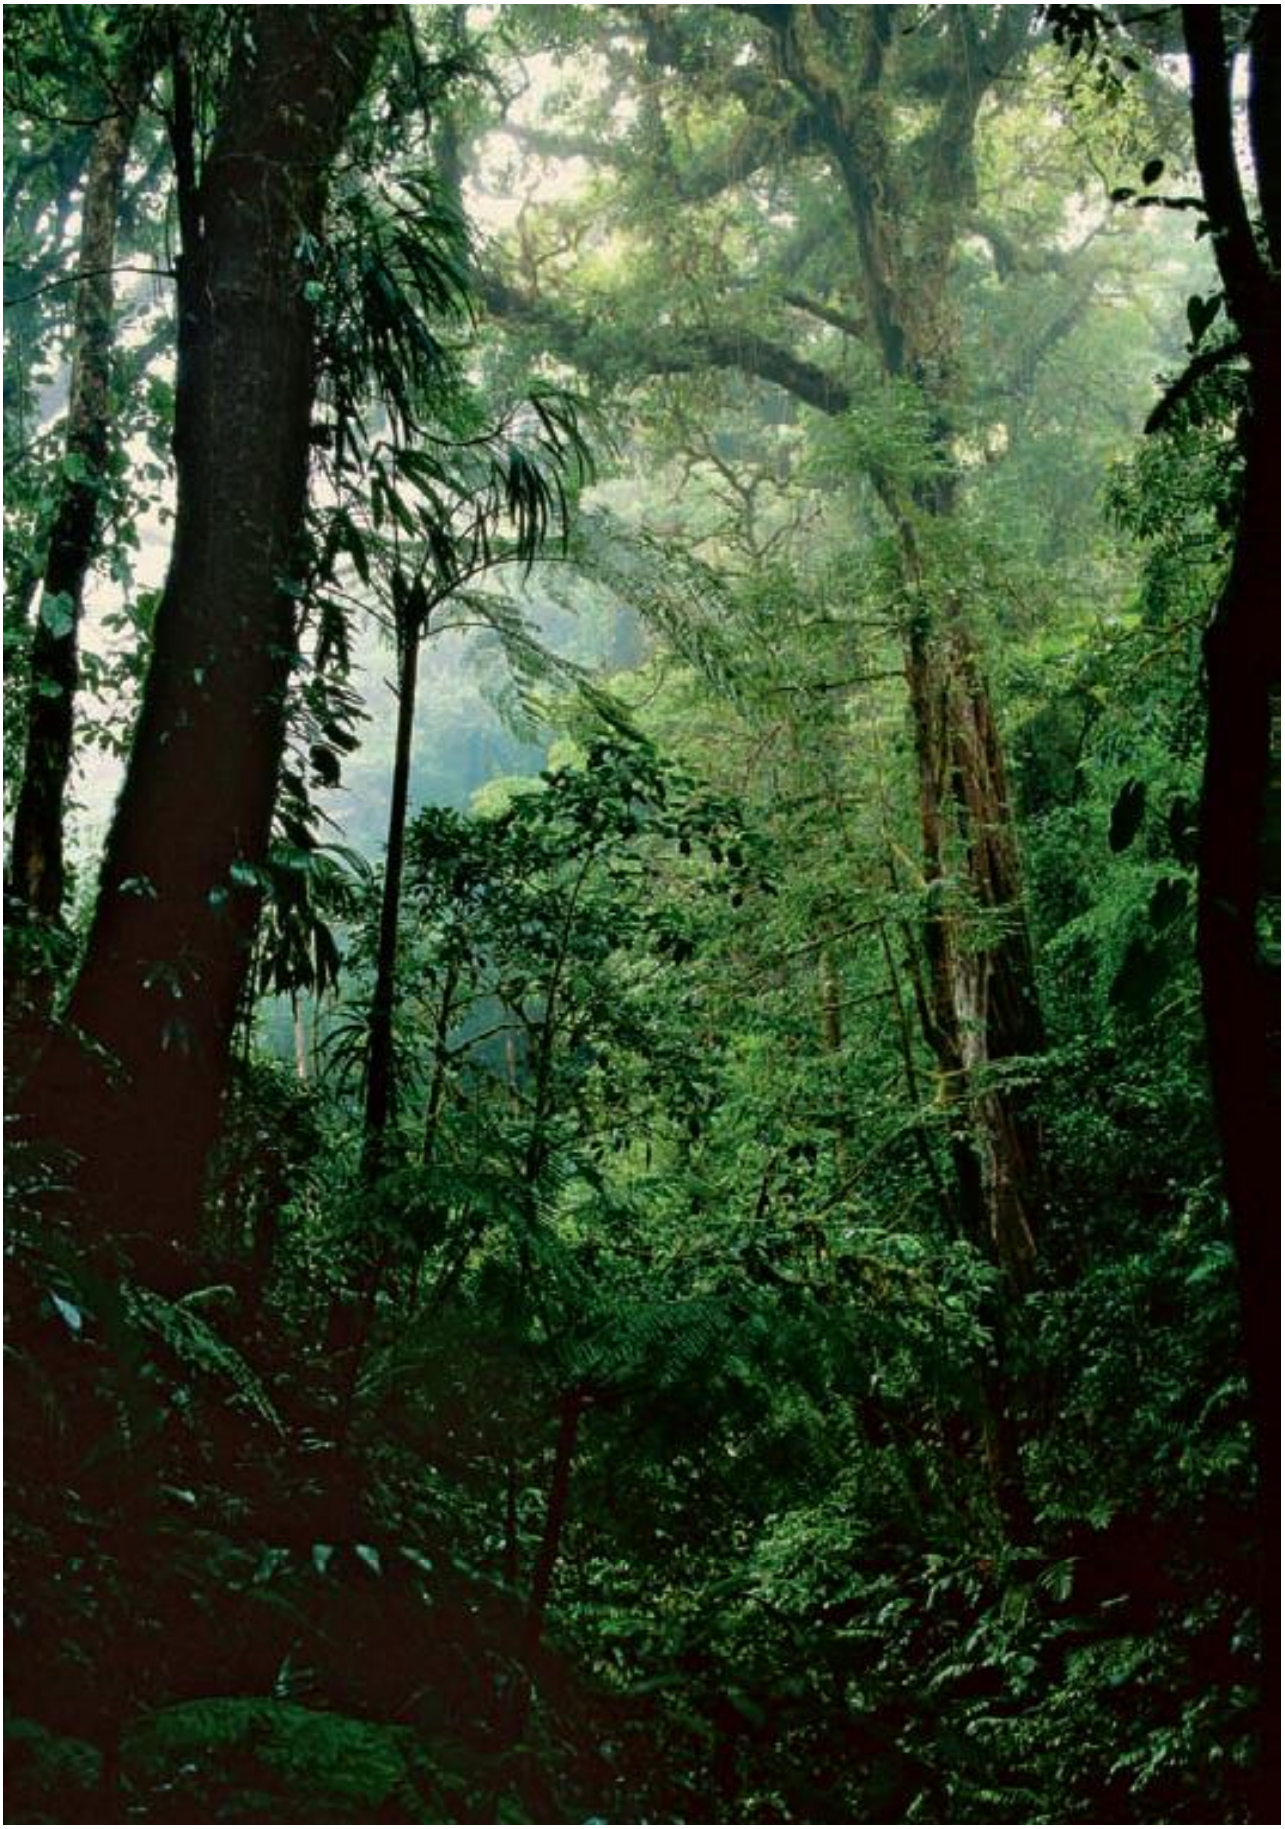

Speciální formáty laminátových podlah

LB 300

| Třída mechanického namáhání 23 | 33
| 6 druhů povrchů
| Celoobvodová fazetka
| Komplexní ochrana proti vlhkosti, systém Aqua*Safe*

| Zámkový spoj: Uniclic
| MEISTER záruka*
15 roků při použití v obytných prostorech
5 roků při použití v komerčních prostorech

| Tloušťka: 9,6 mm
| Rozměry: 850 × 325 mm

Strana 8

LB 250

| Třída mechanického namáhání 23 | 32
| 6 druhů povrchů
| Celoobvodová fazetka
| Komplexní ochrana proti vlhkosti, systém Aqua*Safe*

| Zámkový spoj: Uniclic
| MEISTER záruka*
15 roků při použití v obytných prostorech
5 roků při použití v komerčních prostorech

| Tloušťka: 8 mm
| Rozměry: 632 × 325 mm

Strana 12

Laminátová podlaha - vzor prkno

LD 300|20 Melango, LD 300|20 S Melango

| 1-lamela (selské prkno)
| Třída mechanického namáhání 23 | 32
| 12 druhů povrchů
| Podélná V-drážka
| Komplexní ochrana proti vlhkosti, systém Aqua*Safe*

| Na přání nanesená povrchová vrstva k izolaci proti kročejovému hluku
| Zámkový spoj: Masterclic Plus
| MEISTER záruka*
15 roků při použití v obytných prostorech
5 roků při použití v komerčních prostorech

| Tloušťka: 9 mm
(11,5 mm s nanesenou povrchovou vrstvou k izolaci proti kročejovému hluku)
| Rozměry: 2052 × 208 mm

Strana 14

LD 300|15 Melango, LD 300|15 S Melango

| 1-lamela (selské prkno)
| Třída mechanického namáhání 23 | 32
| 6 druhů povrchů
| Podélná V-drážka
| Komplexní ochrana proti vlhkosti, systém Aqua*Safe*

| Na přání nanesená povrchová vrstva k izolaci proti kročejovému hluku
| Zámkový spoj: Masterclic Plus
| MEISTER záruka*
15 roků při použití v obytných prostorech
5 roků při použití v komerčních prostorech

| Tloušťka: 9 mm
(11,5 mm s nanesenou povrchovou vrstvou k izolaci proti kročejovému hluku)
| Rozměry: 2052 × 154 mm

Strana 14

LD 200, LD 200 S

| 1-lamela (selské prkno)
| Třída mechanického namáhání 23 | 32
| 8 druhů povrchů
| Podélná V-drážka
| Komplexní ochrana proti vlhkosti, systém Aqua*Safe*

| Na přání nanesená povrchová vrstva k izolaci proti kročejovému hluku
| Zámkový spoj: Masterclic Plus
| MEISTER záruka*
15 roků při použití v obytných prostorech
5 roků při použití v komerčních prostorech

| Tloušťka: 8 mm
(10,5 mm s nanesenou povrchovou vrstvou k izolaci proti kročejovému hluku)
| Rozměry: 1287 × 198 mm

Strana 20

* Záruku podle záručních podmínek MeisterWerke naleznete www.meister.com

Laminátová podlaha - lamela

LS 250 S

| 1-lamela
| Třída mechanického namáhání 23 | 31
| 8 druhů povrchů
| Celoobvodová mikrofazetka
| Komplexní ochrana proti vlhkosti, systém Aqua*Safe*

| Nanesená povrchová vrstva k izolaci proti kročejovému hluku 1,3 mm korek
| Zámkový spoj: Masterclic
| MEISTER záruka*
10 roků při použití v obytných prostorech
3 roky při použití v komerčních prostorech
| Tloušťka: 9,3 mm
| 3 délky v 1 kartonu
510 | 780 | 1297 × 99 mm

Strana 24

LS 200 Alanto

| 1-lamela
| Třída mechanického namáhání 23 | 31
| 16 druhů povrchů
| Celoobvodová mikrofazetka
| Komplexní ochrana proti vlhkosti, systém Aqua*Safe*

| Zámkový spoj: Uniclic
| MEISTER záruka*
10 roků při použití v obytných prostorech
3 roky při použití v omerčních prostorech

| Tloušťka: 8 mm
| Rozměry: 1287 × 140 mm

Strana 28

Laminátová podlaha Classic

LC 200 LC 200 S

| Třída mechanického namáhání 23 | 32
| 26 druhů povrchů
| Komplexní ochrana proti vlhkosti, systém Aqua*Safe*
| Na přání nanesená povrchová vrstva k izolaci proti kročejovému hluku

| Antibakteriální a antistatická úprava povrchové plochy
| Zámkový spoj: Uniclic
| MEISTER záruka*
15 roků při použití v obytných prostorech
5 roků při použití v komerčních prostorech

| Tloušťka: 7 mm
(9,5 mm s nanesenou povrchovou vrstvou k izolaci proti kročejovému hluku)
| Rozměry: 1287 × 198 mm

LC 200: kombinovatelné s hliníkovou dekorativní tyči (viz strana 40)

Strana 34

LC 100 LC 100 S

| Třída mechanického namáhání 23 | 31
| 20 druhů povrchů
| Komplexní ochrana proti vlhkosti, systém Aqua*Safe*
| Na přání nanesená povrchová vrstva k izolaci proti kročejovému hluku

| Zámkový spoj: Uniclic
| MEISTER záruka*
10 roků při použití v obytných prostorech
3 roky při použití v komerčních prostorech
| Tloušťka: 7 mm

(9,5 mm s nanesenou povrchovou vrstvou k izolaci proti kročejovému hluku)
| Rozměry: 1287 × 198 mm

LC 100: kombinovatelné s hliníkovou dekorativní tyči (viz strana 40)

Strana 40

* Záruku podle záručních podmínek MeisterWerke naleznete www.meister.com

LB 300
Speciální formát

Laminátová podlaha se osvobodila od klasického vzhledu standardních vzorů dřeva a vyvinula vlastní tvůrčí kvalitu. U podlahy LB 300 se naši podlahoví designeři vědomě vzdálili od zaběhnuté »laminátové klasiky«. Neobyčejné povrchy, zejména široký formát a jemná mřížková struktura vytvořená obvodovou černou spárou vytváří jedinečný působivý zážitek z prostoru.

Celoobvodová spára

Celobvodová spára vytváří při pokládce laminátové podlahy LB 300 jemnou mřížkovou strukturu a zdůrazňuje neobyčejný formát lamel.

Pískovec 147 | Imitace

Jedním pohledem | **LB 300**

| Třída mechanického namáhání 23 | 33
| 6 druhů povrchů
| Celoobvodová fazetka
| Komplexní ochrana proti vlhkosti, systém Aqua*Safe*
| Zámkový spoj: Uniclic
| MEISTER záruka*
15 roků při použití v obytných prostorech
5 roků při použití v komerčních prostorech
| Tloušťka: 9,6 mm
| Rozměry: 850 × 325 mm

* Záruku podle záručních podmínek MeisterWerke naleznete www.meister.com

Břidlice 111 | Imitace
Soklová lišta: profil 8 K | Ušlechtilá ocel Dekorační fólie

Pískovec 147 | Imitace
Soklová lišta: profil 8 K | Univerzální bílá 324 | Dekorační fólie

Pískovec 147 | Imitace

Beton 108 | Imitace

Břidlice 111 | Imitace

Bambus 294 | Imitace

Makassar 295 | Imitace dřeva

Bambus 294 | Imitace

Eben 296 | Imitace dřeva

LB 250
Atmosféra bydlení v kameni

Travertin 6048 | Imitace
Soklová lišta: profil 8 K | Univerzální bílá 324 | Dekorační fólie

Jedním pohledem | **LB 250**

| Třída mechanického namáhání 23 | 32
| 6 druhů povrchů
| Celoobvodová fazetka
| Komplexní ochrana proti vlhkosti, systém Aqua*Safe*
| Zámkový spoj: Uniclic
| MEISTER záruka*
15 roků při použití v obytných prostorech
5 roků při použití v komerčních prostorech
| Tloušťka: 8 mm
| Rozměry: 632 × 325 mm

* Záruku podle záručních podmínek MeisterWerke naleznete www.meister.com

Autentický vzhled kamene od travertinu až po mramor

Nově vyvinutá struktura povrchu u této kolekce je charakteristická tím, že podlaha nevypadá jen jako kamenná, ale je taková i na dotek. Navíc je v porovnání s dlažbou příjemně teplá.

Mramor tmavý 6044 | Imitace

Pískovec bílý 6047 | Imitace

Travertin 6048 | Imitace

Žula 6049 | Imitace

Mramor béžový 6045 | Imitace

Pískovec tmavošedý 6046 | Imitace

Mramor tmavý 6044 | Imitace

LD 300 Melango
Dlouhé prkno ve dvou šířkách

Tento druh podlah se v průběhu let stal klasikou mezi laminátovými podlahami. Spojuje robustnost s autentickým vzhledem rustikálního prkna, který může v tomto tvaru nabídnout jen MEISTER. Přes dva metry dlouhé dílce vytváří vzhled téměř zaměnitelný s pravým dekorem, který se na desce neopakuje jako u ostatních dlouhých laminátových desek tohoto formátu. Společně s ostatními detaily, jako např. podélnou V-drážkou, vytvářejí vzhled, který dokážou odborníci rozeznat od dřevěné podlahy až na druhý pohled.

Jedním pohledem | **LD 300|20** Melango | **LD 300|20 S** Melango

| 1-lamela (selské prkno)
| Třída mechanického namáhání 23 | 32
| 12 druhů povrchů
| Podélná V-drážka
| Komplexní ochrana proti vlhkosti, systém Aqua*Safe*
| Na přání nanesená povrchová vrstva k izolaci proti kročejovému hluku
| Zámkový spoj: Masterclic Plus
| MEISTER záruka* 15 roků při použití v obytných prostorech 5 roků při použití v komerčních prostorech
| Tloušťka: 9 mm (11,5 mm s nanesenou povrchovou vrstvou k izolaci proti kročejovému hluku)
| Rozměry: 2052 × 208 mm

Jedním pohledem | **LD 300|15** Melango | **LD 300|15 S** Melango

| 1-lamela (selské prkno)
| Třída mechanického namáhání 23 | 32
| 6 druhů povrchů
| Podélná V-drážka
| Komplexní ochrana proti vlhkosti, systém Aqua*Safe*
| Na přání nanesená povrchová vrstva k izolaci proti kročejovému hluku
| Zámkový spoj: Masterclic Plus
| MEISTER záruka* 15 roků při použití v obytných prostorech 5 roků při použití v komerčních prostorech
| Tloušťka: 9 mm (11,5 mm s nanesenou povrchovou vrstvou k izolaci proti kročejovému hluku)
| Rozměry: 2052 × 154 mm

* Záruku podle záručních podmínek MeisterWerke naleznete www.meister.com

Dub bílý 794 | Imitace dřeva

LD 300|20 Melango
Široké prkno

Tuto variantu laminátové podlahy LD 300 | 20 Melango dodáváme v cca 20 cm širokých lamelách s výrazně rustikálním povrchem. K charakteru této podlahy se hodí výrazná struktura dřeva. U některých povrchů je struktura pohmatově sladěna se spodním dekorem. Oko vidí, co ruka cítí.

Dub bílý 794 | Imitace dřeva

Pinie stříbrošedá 791 | Imitace dřeva

Dub bílý 794 | Imitace dřeva

Dub světlý 286 | Imitace dřeva

Buk 795 | Imitace dřeva

Pinie antika 6034 | Imitace dřeva

Dub střední vápněný 790 | Imitace dřeva

Černý originál pro tichou podlahu

Všechny podlahy LD 300|20 Melango zakoupíte na přání i s izolací proti kročejovému hluku. Minerální směs PUR není běžná ochrana proti hluku, jde o vylepšený originál společnosti MeisterWerke, která je vynálezcem izolace proti kročejovému hluku u laminátových podlah. Černý originál zajistí efektivní ochranu proti kročejovému a prostorovému hluku.

Dub přírodní 287 | Imitace dřeva

Třešeň 797 | Imitace dřeva

Dub hnědý 6036 | Imitace dřeva

Palisandr 792 | Imitace dřeva

Ořech 796 | Imitace dřeva

Dub čpavkové moření 6035 | Imitace dřeva

Jatoba 6042 | Imitace dřeva
Soklová lišta: profil 8 K | Univerzální bílá 324 | Dekorační fólie

LD 300|15 Melango
Štíhlé prkno

Dílce této podlahy vytvářejí po položení úplně jiný prostorový dojem než její o pět centimetrů širší varianta. Důvodem není pouze formát, nýbrž i jiný výběr harmonických dekorů. Tato varianta podlahy LD 300 Melango okouzlí svou luxusní atmosférou. Na přání dodáváme včetně vrstvy proti kročejovému hluku.

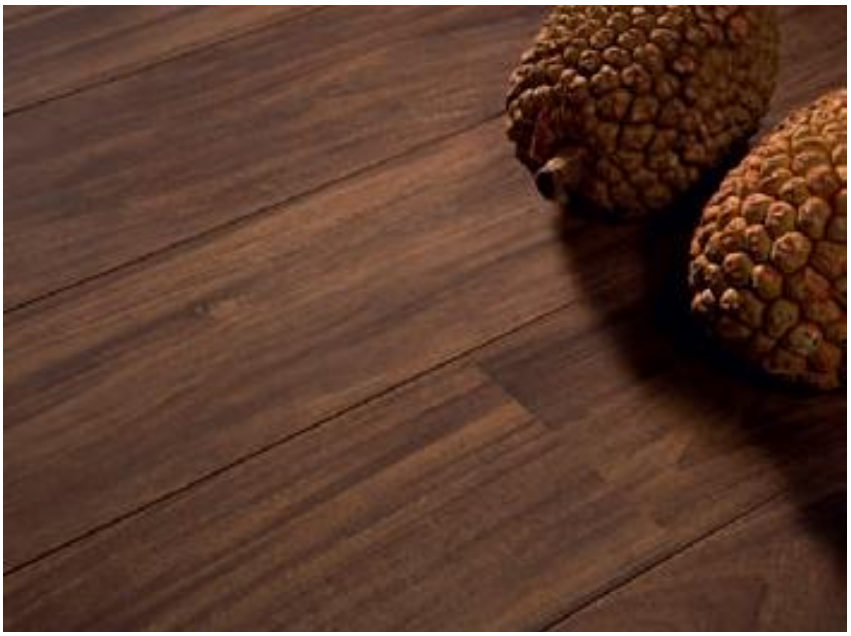

Ořech 6039 | Imitace dřeva

Dub bílý 6037 | Imitace dřeva

Dub 6038 | Imitace dřeva

Kempas 6041 | Imitace dřeva

Sipo 6043 | Imitace dřeva

Jatoba 6042 | Imitace dřeva

Ořech 6039 | Imitace dřeva

LD 200
Nové kompaktní prkno

Pečlivě vybrané rustikální dekory, od bílého dubu až po čpavkem mořený dub, V-drážka, robustní a díky výrazné struktuře zvlášť autentický povrch – nová laminátová podlaha LD 200 má vše, co lze od rustikální podlahy očekávat. Také izolace proti kročejovému hluku, kterou lze na přání získat, patří k přesvědčivým vlastnostem tohoto výrobku.

Jedním pohledem | **LD 200** | **LD 200 S**

| 1-lamela (selské prkno)
| Třída mechanického namáhání 23 | 32
| 8 druhů povrchů
| Podélná V-drážka
| Komplexní ochrana proti vlhkosti, systém Aqua*Safe*
| Na přání nanesená povrchová vrstva k izolaci proti kročejovému hluku
| Zámkový spoj: Masterclic Plus
| MEISTER záruka* 15 roků při použití v obytných prostorech 5 roků při použití v komerčních prostorech
| Tloušťka: 8 mm (10,5 mm s nanesenou povrchovou vrstvou k izolaci proti kročejovému hluku)
| Rozměry: 1287 × 198 mm

* Záruku podle záručních podmínek MeisterWerke naleznete www.meister.com

Dub čpavkové moření 6028 | Imitace dřeva
Soklová lišta: profil 8 K | Ušlechtilá ocel dekorační fólie

V-drážka pro rustikální vzhled

Všechny podlahy kolekce LD 200 jsou vybaveny V-drážkou, která podtrhuje rustikální charakter této podlahy.

Dub čpavkové moření 6028 | Imitace dřeva

Smrk bílý 6025 | Imitace dřeva

Dub bílý 6033 | Imitace dřeva

Dub vápněný 6027 | Imitace dřeva

Černý originál pro tichou podlahu

Všechny podlahy LD 200 dostanete na přání i s izolací proti kročejovému hluku. Minerální směs PUR není běžná ochrana proti hluku, jde o vylepšený originál společnosti MeisterWerke, která je vynálezcem izolace proti kročejovému hluku u laminátových podlah. Černý originál zajistí efektivní ochranu proti kročejovému a prostorovému hluku.

Dub 6032 | Imitace dřeva

Dub antika 6029 | Imitace dřeva

Dub antika hnědý odstín 6031 | Imitace dřeva

Ořech 6026 | Imitace dřeva

Dub čpavkové moření 6028 | Imitace dřeva

LS 250 S
»Přírodní« lamelová podlaha ve třech délkách

Tato nová kolekce si zaslouží přívlastek »přírodní« z několika důvodů: Lamely dodáváme ve třech různých délkách. Společně s celoobvodovou spárou a důkladně provedenými povrchy vytváří po položení přírodní vzhled. Izolace proti kročejovému hluku z přírodního korku si právem zaslouží etiketu »přírodní«. Tato podlaha se vyrábí nově vyvinutou technologií přímého tisku, a nepotřebuje tedy dekorační papír, který se používá u klasických laminátových podlah.

Šetrné zdroje s pečetí FSC

Důkazem toho, že tato podlaha je obzvláště ekologická, je i pečeť FSC, kterou smí být tato kolekce označena. Výrobky, které nesou značku FSC, jsou vyráběny z kvalitních surovin pocházejících z příkladně obhospodařovaných lesů a jiných kontrolovaných zdrojů. Certifikace se provádí podle zadání Forest Stewardship Council.

Jedním pohledem | **LS 250 S**

| 1-lamela
| Třída mechanického namáhání 23 | 31
| 8 druhů povrchů
| Celoobvodová mikrofazetka
| Komplexní ochrana proti vlhkosti, systém Aqua*Safe*
| Nanesená povrchová vrstva k izolaci proti kročejovému hluku 1,3 mm korek
| Zámkový spoj: Masterclic
| MEISTER záruka* 10 roků při použití v obytných prostorech 3 roky při použití v komerčních prostorech
| Tloušťka: 9,3 mm
| 3 délky v 1 kartonu 510 | 780 | 1297 × 99 mm

* Záruku podle záručních podmínek MeisterWerke naleznete www.meister.com

Ořech světlý 808 | Imitace dřeva
Soklová lišta: profil 1K | Ořech světlý 808 | Imitace dřeva

Dub vápněný 760 | Imitace dřeva

Hedvábně matný povrch

Dub bílý 6051 | Imitace dřeva

Javor 805 | Imitace dřeva

Buk 806 | Imitace dřeva

Dub vápněný 760 | Imitace dřeva

Ořech světlý 808 | Imitace dřeva

Ořech tmavý 770 | Imitace dřeva

Teak šedý Fineline 6052 | Imitace dřeva

Vzhled Fineline

Jedinečný design na každém dílci jemných lamel tohoto druhu laminátové podlahy propůjčuje místnosti neobvyklý dojem.

Merbau Fineline 812 | Imitace dřeva

Teak šedý Fineline 6052 | Imitace dřeva

LS 200 Alanto
Příjemně teplá lamelová podlaha

Tato kolekce laminátové podlahy byla začátkem roku 2007 světovou premiérou. A LS 200 Alanto byla první laminátová podlaha typu Premium vyrobená technologií přímého tisku. Tato metoda je nejen výrazně ekologická, protože odpadá použití dekoračního papíru běžné při výrobě klasických laminátových podlah a díky své struktuře má tato podlaha i příjemně teplý povrch, a tím I vysoký komfort.

Příjemná na dotyk a luxusní vzhled

LS 200 Alanto je podlaha příjemná na dotyk, čímž se zřetelně liší od běžných laminátových podlah. Její vícevrstvý, lakovaný povrch tvrzený ultrafialovým zářením je novinkou vyvinutou společností MeisterWerke. Je odolný a snadno udržovatelný.

Zebrano 762 | Imitace dřeva

Jedním pohledem | **LS 200** Alanto

| 1-lamela
| Třída mechanického namáhání 23 | 31
| 16 druhů povrchů
| Celoobvodová mikrofazetka
| Komplexní ochrana proti vlhkosti, systém Aqua*Safe*
| Zámkový spoj: Uniclic
| MEISTER záruka*
10 roků při použití v obytných prostorech
3 roky při použití v komerčních prostorech
| Tloušťka: 8 mm
| Rozměry: 1287 × 140 mm

* Záruku podle záručních podmínek MeisterWerke naleznete www.meister.com

Kaštan světlý 758 | Imitace dřeva
Soklová lišta: profil 1 K | Kaštan světlý 758 | Imitace dřeva

Ořech střední 767 | Imitace dřeva
Soklová lišta: profil 1 | Ořech střední 767 | Imitace dřeva
Panel: Terra 150 | Klasická bílá 087 | Imitace dřeva

Matný vzhled

Povrchy na této straně mají matný vzhled, který těmto podlahám propůjčuje charakter olejované dřevěné podlahy.

Dub bílý 756 | Imitace dřeva

Javor 757 | Imitace dřeva

Kaštan světlý 758 | Imitace dřeva

Ořech světlý 759 | Imitace dřeva

Buk 761 | Imitace dřeva

Třešeň 771 | Imitace dřeva

Jabloň 772 | Imitace dřeva

Zebrano 762 | Imitace dřeva

Teak 763 | Imitace dřeva

Ořech střední 767 | Imitace dřeva

Lesklý vzhled

Tyto povrchy dodáváme s decentním leskem, který zdůrazňuje zvláštní hru barev u těchto typů dřevěných designů.

Ořech tmavý 770 | Imitace dřeva

Jatoba 766 | Imitace dřeva

Ořech tmavý 770 | Imitace dřeva

Na dotyk jako pravé dřevo

Tyto povrchy vyrábíme technologií pórsynchronního tisku. Při tomto procesu se hmatatelná struktura vtiskne do povrchu a sladí s dekorem pod ním. Ruka cítí, co oko vidí – velmi autenticky působící celkový dojem.

Dub antika 765 | Imitace dřeva

Dub kaštanová hnědá 764 | Imitace dřeva

Dub antika 765 | Imitace dřeva

Jemná struktura

Klasická laminátová podlaha: hladký povrch bez pórů.

Dub vápněný 760 | Imitace dřeva

Dub čpavkové moření vápněný 768 | Imitace dřeva

LC 200
Podlaha pro zdraví

Naše kolekce laminátových podlah LC 200 nenabízí jen mimořádnou různorodost od 1-lamelových prknových podlah přes 2-lamelové varianty až po klasickou podlahu parketového vzoru se 3 lamelami. Díky antistatickému a antibakteriálnímu povrchu je i jednou z »nejbezpečnějších« laminátových podlah, které jsou na trhu k dostání. Její povrch podporuje hygienu mezi běžným čištěním a zabraňuje tvorbě škodlivých bakterií.

Černý originál pro tichou podlahu

Všechny podlahy LC 200 dostanete na přání s izolací proti kročejovému hluku. Minerální směs PUR není běžná ochrana proti hluku, jde o vylepšený originál společnosti MeisterWerke, která je vynálezcem izolace proti kročejovému hluku u laminátových podlah. Černý originál zajistí efektivní ochranu proti kročejovému a prostorovému hluku.

Jedním pohledem | **LC 200** | **LC 200 S**

| Třída mechanického namáhání 23 | 32
| 26 druhů povrchů
| Komplexní ochrana proti vlhkosti, systém Aqua*Safe*
| Na přání nanesená povrchová vrstva k izolaci proti kročejovému hluku

| Antibakteriální a antistatická úprava povrchové plochy
| Zámkový spoj: Uniclic
| MEISTER záruka*
15 roků při použití v obytných prostorech
5 roků při použití v komerčních prostorech

| Tloušťka: 7 mm
(9,5 mm s nanesenou povrchovou vrstvou k izolaci proti kročejovému hluku)
| Rozměry: 1287 × 198 mm

LC 200: kombinovatelné s hliníkovou dekorativní tyči (viz strana 40)

* Záruku podle záručních podmínek MeisterWerke naleznete www.meister.com

Javor 6017 | 1-lamela | Imitace dřeva

LC 200 vzhledu prkna

Fresco 6016 | Dekor

Fresco 6016 | Dekor

Javor 6017 | Imitace dřeva

Jedlovec 6057 | Imitace dřeva

Jedlovec tmavý 6058 | Imitace dřeva

Dub 6055 | Imitace dřeva

Dub rustikální 6018 | Imitace dřeva

Třešeň 6021 | Imitace dřeva

Jilm 493 | Imitace dřeva

Akácie 782 | Imitace dřeva

LC 200 jako 2-lamelová podlaha

Olše 6056 | Imitace dřeva

Akácie 782 | Imitace dřeva

Kempas 451 | Imitace dřeva

Vlašský ořech 458 | Imitace dřeva

Dub tmavý 6059 | Imitace dřeva

Wenge 454 | Imitace dřeva

LC 200 v designu parket

Tři lamely vedle sebe na každém prvku nazýváme parketa. U této klasické podlahy vycházíme vstříc poptávce s obzvláště různorodým výběrem.

Oliva 6022 | Imitace dřeva
Soklová lišta: profil 8 K | Univerzální bílá 324 | Dekorační fólie

Dub světlý 6011 | Imitace dřeva

Javor 202 | Imitace dřeva

Buk 201 | Imitace dřeva

Buk 6054 | Imitace dřeva

Dub vápněný 6012 | Imitace dřeva

Třešeň 6013 | Imitace dřeva

Oliva 6022 | Imitace dřeva

Jatoba 6024 | Imitace dřeva

Ořech 6014 | Imitace dřeva

Dub čpavkové moření 6015 | Imitace dřeva

Wenge 780 | Imitace dřeva

Jilm šedý 6023 | Imitace dřeva

LC 100
Velký výběr na míru

Kolekce laminátových podlah LC 100 nabízí široký výběr moderních dekorů. Rozhodnutí opravdu nebude snadné. 20 druhů povrchů různého typu nabízí možnost výběru správné podlahy pro váš interier.

Hliníková dekorativní lišta

Hliníková dekorativní lišta s velmi snadnou montáží dodá prostoru charakteristický vzhled.

Černý originál pro tichou podlahu

Všechny podlahy LD 100 dostanete na přání i s izolací proti kročejovému hluku. Minerální směs PUR není běžná ochrana proti hluku, jde o vylepšený originál společnosti MeisterWerke, která je vynálezcem izolace proti kročejovému hluku u laminátových podlah. Černý originál zabezpečuje efektivní ochranu proti kročejovému a prostorovému hluku.

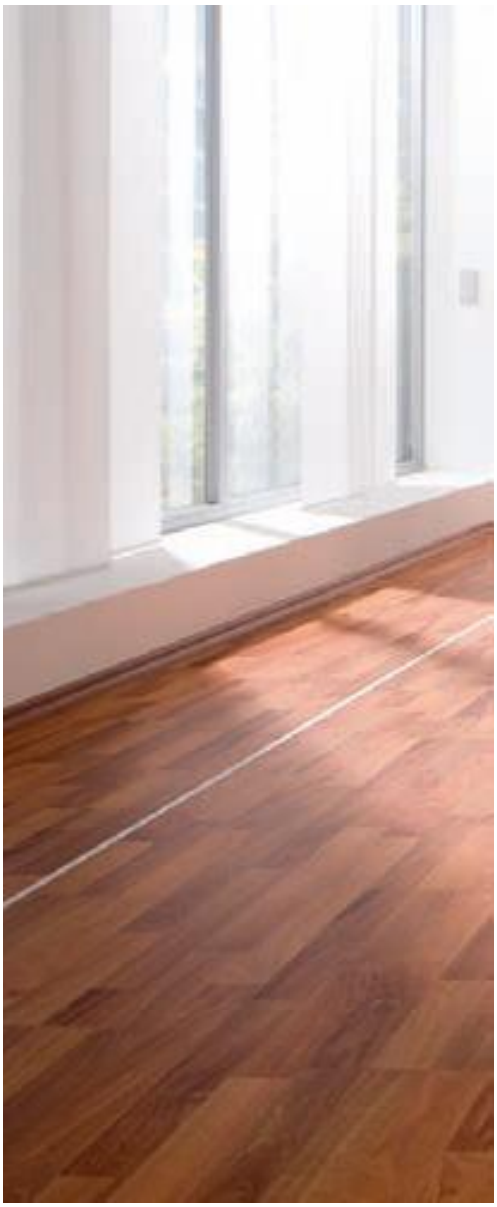

Jedním pohledem | **LC 100** | **LC 100 S**

| Třída mechanického namáhání 23 | 31
| 20 druhů povrchů
| Komplexní ochrana proti vlhkosti, systém Aqua*Safe*
| Na přání nanesená povrchová vrstva k izolaci proti kročejovému hluku

| Zámkový spoj: Uniclic
| MEISTER záruka*
10 roků při použití v obytných prostorech
3 roky při použití v komerčních prostorech

| Tloušťka: 7 mm
(9,5 mm s nanesenou povrchovou vrstvou k izolaci proti kročejovému hluku)
| Rozměry: 1287 × 198 mm

LC 100: kombinovatelné s hliníkovou dekorativní tyčí (viz strana 40)



* Záruku podle záručních podmínek MeisterWerke naleznete www.meister.com

Jatoba 460 | 3-lamela | Imitace dřeva
Soklová lišta: profil 1 K | Jatoba 485 | Imitace dřeva

LC 100 vzhledu prkna

Zebrano šedé 6006 | Imitace dřeva

Javor bílý 6003 | Imitace dřeva

Buk 461 | Imitace dřeva

Hrušeň 6005 | Imitace dřeva

Stříbrný smrk 6004 | Imitace dřeva

Termo jasan 6008 | Imitace dřeva

Merbau 6009 | Imitace dřeva

Termo jasan 6008 | Imitace dřeva

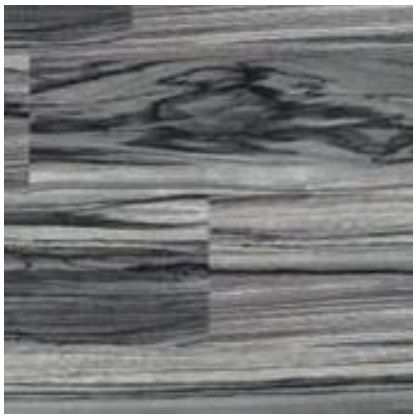

Zebrano šedé 6006 | Imitace dřeva

Javor 6007 | Imitace dřeva
Soklová lišta: profil 8 K | Ušlechtilá ocel Dekorační fólie

2-lamela

Především výrazné povrchy velmi dobře vyniknou v 2-lamelovém designu.

Javor 6007 | Imitace dřeva

Akácie bílá 477 | Imitace dřeva

Palisandr 459 | Imitace dřeva

3-lamela

3-lamelová příp. parketová podlaha si zachovává svůj přívlastek klasická mezi laminátovými podlahami.

Dub bílý 6001 | Imitace dřeva

Javor 202 | Imitace dřeva

Buk 201 | Imitace dřeva

Buk 6053 | Imitace dřeva

Dub 462 | Imitace dřeva

Třešeň 457 | Imitace dřeva

Jatoba 460 | Imitace dřeva

Ořech 211 | Imitace dřeva

Dub čpavkové moření 6002 | Imitace dřeva

Ořech 486 | Imitace dřeva
Soklová lišta: profil 8 K | Antracit | Dekorační fólie

Napříč

Tento charakteristický vzhled průmyslové dřevěné podlahy známe především z podkroví.

Ořech 486 | Imitace dřeva

Pro kvalitu je nezbytné rozdělení do tříd
A sice do tříd namáhání

Evropská norma EN 13329 stanovuje třídy namáhání pro laminátové podlahy. Norma rozlišuje použití v bytovém a nebytovém prostoru. Všechny naše kolekce laminátových podlah splňují kritéria nejvyšší třídy namáhání pro bytový prostor.

Nebytové prostory

Ideální podlaha pro nebytové prostory s intenzivním namáháním, jako např. velkoprostorové kanceláře, obchodní domy a veřejné budovy.
LB 300

Ideální podlaha pro nebytové prostory s normálním namáháním, jako např. kanceláře, čekárny a butiky.
LB 250 | **LD 300**|**20** Melango
LD 300|**15** Melango | **LD 200** | **LC 200**

Ideální podlaha pro nebytové prostory s mírným namáháním, jako např. hotelové pokoje, malé kanceláře a konferenční místnosti.
LS 250 S | **LS 200** Alanto | **LC 100**

Bytový prostor

Ideální podlaha pro všechny bytové prostory s intenzivním namáháním, jako např. kuchyně, chodby a domácí kanceláře.
Platí pro všechny kolekce zobrazené v tomto katalogu.

Všeobecné povolení stavebního dozoru udělené Německým institutem pro stavební techniku.

Naše kolekce laminátových podlah LC 200 je vybavena antistatickým povrchem, který snižuje vznik elektřiny třením na osobách na < 2 kV, a tím zabraňuje vzniku nesčetných vybití na kovových předmětech. Podlaha se dá i snadněji čistit, protože je přitahováno méně nečistot.

Všechny laminátové podlahy MEISTER odpovídají všem základním evropským bezpečnostním a zdravotním směrnicím.

Laminátové podlahy nejsou vhodné k pokládce ve vlhkých místnostech (koupelna, sauna atd.).

Mistr tichého zvuku
Technologie výroby laminátu z Meiste

V branži jsme považovaní za vynálezce »tiché« laminátové podlahy. Při vývoji »tichých« podlah jsme neustále zdokonalovali naše know-how. Právě tato oblast si vyžaduje mimořádně velkou pečlivost. Až souhrn všech faktorů totiž vytváří optimální ochranu proti hluku, a tím zajišťuje nerušenou atmosféru pohody.

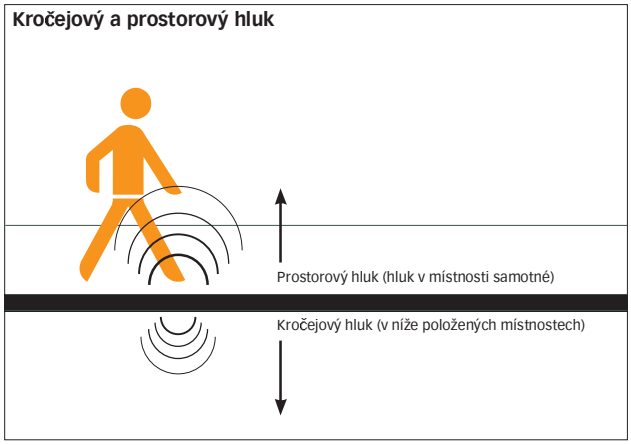

U efektivní ochrany proti hluku se nejedná pouze o tloušťku přidané povrchové vrstvy k izolaci proti kročejovému hluku. Důležitá je i celková hmotnost podlahy, neboť je to objem hmoty, který poskytuje ochranu proti hluku. Rozhodující je i plošný kontakt podlahy s podkladem. Jelikož není každý podklad rovný, rozhoduje elasticita a flexibilita nanesené vrstvy izolace. Sotva existuje subjektivní oblast, která je intenzivnější než vnímání světa zvuků v obydlí během všedních dní. To, jak vnímáte zvuk, například velice závisí na frekvenci: Pronikavý dětský křik zanechává jiný účinek než tupý náraz těžkého předmětu, ačkoliv vyvinou podle měření oba zvuky stejnou hladinu hluku. Podlaha položená v laboratoři na zcela rovné ploše může dosáhnout vynikající hodnoty, ovšem v realitě může přesto vytvářet mnoho hluku. Proto záměrně upouštíme od hrátek s čísly. Neboť to, jak vnímáte hluk podlahy, můžete posoudit jen vy sami, například pomocí testu materiálu na pokládkovém stole MEISTER ve specializované prodejně. Nebo zkušební procházkou po laminátové ploše tamtéž. Dejte na své uši!

Rozsáhlá ochrana proti vlhkosti
»Systém Aqua*Safe*«

Všechny laminátové podlahy MEISTER jsou vybaveny rozsáhlou ochranou proti vlhkosti díky systému Aqua*Safe*. Skládá se ze tří účinných prvků, které chrání podlahu před pronikající vlhkostí.

Tři prvky Systému Aqua*Safe*

1. Speciálně impregnované povrchy
2. Trvalé a těsné uzavření mezer, které vyplývá ze speciálně vyvinuté a patentované geometrie profilu
3. Nosná deska »Aqua*Safe*« s protibobtnavou úpravou

Ochrana povrchu
Vícevrstvé povrchy našich laminátových podlah zajišťují účinnou ochranu proti vlhkosti.

Ochrana podlah na hranách
Speciálně vyvinutá a patentovaná geometrie profilu zámkového spoje, která pracuje s předpětím, zajišťuje těsný a trvalý uzávěr profilu.

Nosná deska s vylepšenou ochranou proti bobtnání
U všech našich podlah sázíme na značně vylepšenou nosnou desku »Aqua*Safe*« s protibobtnavou úpravou, která ve velké míře zabraňuje bobtnání působením vody.

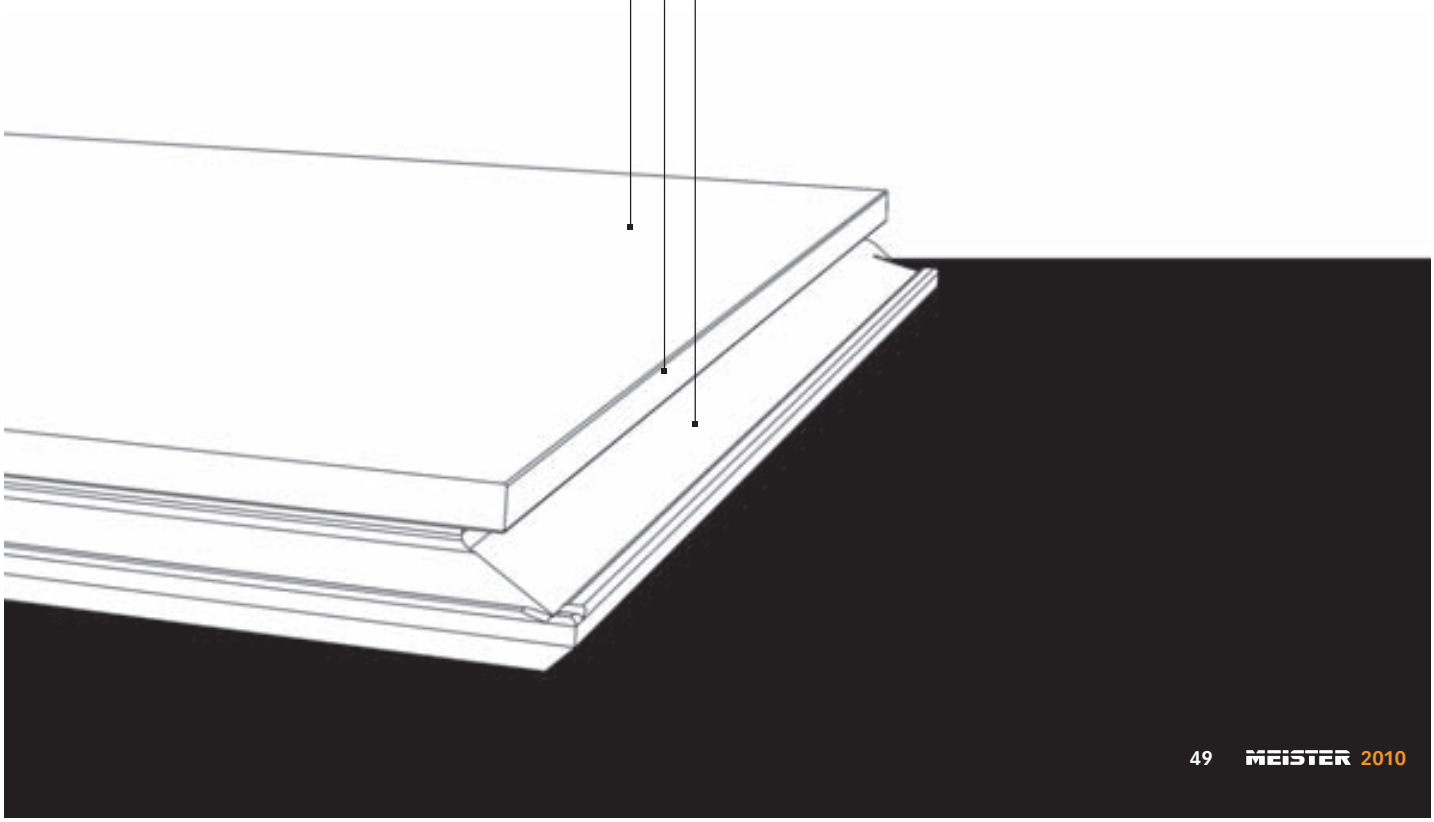

Jednoduchý, rychlý, spolehlivý – **Masterclic Plus**

Radost z našich laminátových podlah MEISTER začíná již značným komfortem pokládky, kterou vám navíc usnadňuje naše moderní technologie zámkového spoje. Pomocí ní se stává sen o krásné podlaze rychle a bezproblémově splnitelný. Jednoduchost pokládky našich laminátových podlah vás určitě nadchne. O příslovečný komfort pokládky se postarají zámkové spoje, které jsou přizpůsobeny na daný druh podlah a rozměry lamel, jako patentovaný Masterclic Plus, který byl vyvinut v naší firmě, a osvědčený spoj Uniclic. Jen několika málo hmaty zablokují všechny systémy jednotlivé lamely jednoduše, bezpečně a spolehlivě. Trvalý uzávěr spár, který je toho výsledkem, vytváří po dlouhá léta krásný vzhled podlahy.

Spoj pero-drážka na čelní straně Masterclic Plus:

Podlaha se na čelní straně spustí těsně k lamele položené vedle.

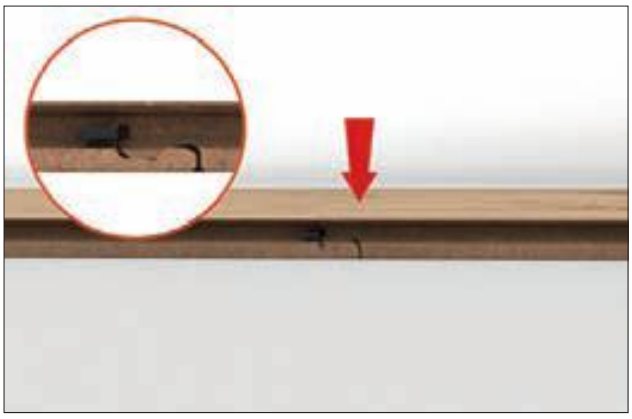

Po odložení se na čelní straně ještě neprovede zablokování.

Pero se zakotvuje až po pokládce další řady.

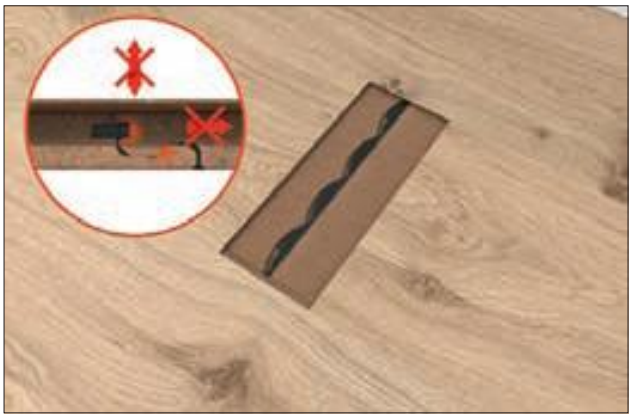

Tím se docílí spolehlivého a tvarově stabilního spoje pero-drážka.

Demontáž:

Při demontáži se zablokovaná řada nadzvedne a vypáčí.

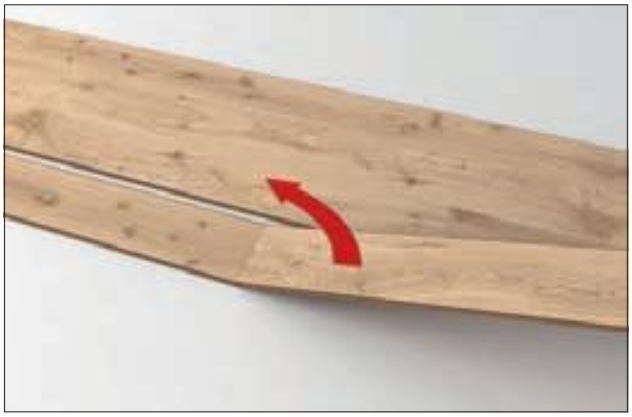

Spoj pero-drážka na čelní straně se dá opět odblokovat vypáčením.

Jedinečná kombinace zámkového spoje Masterclic Plus bez lepidla:

| Na čelní straně nepřekáží žádné vyčnívající pero, které může při spuštění lamely způsobit vznik spáry.
| Jinak než u běžných metod pokládek »Fold-Down« se při spuštění ještě neprovádí zablokování na čelní straně.
| Jakmile se položí další řada lamel, zaktivuje se zámkový systém Masterclic Plus a vlastní fixace se zablokuje automaticky.
| Speciálně vyvinutá patentovaná geometrie profilu s výškovým a bočním dorazem zajišťuje přesné vyrovnání lamel na čelní straně. Tak vzniká předpětí, které zajišťuje dlouhodobý uzávěr spár.
| Při demontáži se spoj pero-drážka Masterclic Plus jednoduše a bezproblémově vypáčí.

MASTERCLICPLUS®

DE 102006037614 B3 / WO 2008/017301 A3

Masterclic – Praktický spoj pero-drážka na čelní straně
U kolekcí LS 250 se používá spoj pero-drážka na čelní straně Masterclic. Prvky se nasouvají podélně a spustí se na čelní straně jen těsně k lamele položené vedle. Tím se docílí vytvoření zcela spolehlivého spoje.



MASTERCLIC

Uniclic – Osvědčený zámkový spoj
Osvědčený systém pracující s předpětím zajišťuje trvale pevný uzávěr spár na podélných a čelních stranách. U některých kolekcí jsme nahradili spoje Uniclic na čelních stranách za náš vlastní vynález – Masterclic Plus.



UNICLIC®

Produced under the license of Unilin™

Příslušenství se systémem
Lišty & Co. pro každý případ

Nenabízíme jen velmi kvalitní výrobky, nabízíme také řešení. Široký výběr příslušenství, od lišt přes podlahové profily až po osvětlení, nářadí nebo čisticí prostředky, patří k sortimentu společnosti MEISTER. Náš požadavek: Ke každé podlaze musí mít naši zákazníci možnost, najít i vyhovující lišty nebo kolejničky. V katalogu příslušenství MEISTER nebo na stránce www.meister.com naleznete kompletní nabídku.

Správné prostředky k ošetřování vaší podlahy

K podlaze vašich představ patří také správná péče. MEISTER vám nabízí prostředky na čištění a údržbu, které jsou přizpůsobeny na různé podlahy. Tipy ohledně optimální údržby jsou uvedeny v katalogu příslušenství MEISTER, na www.meister.com, nebo se informujte ve specializované prodejně.

Např. Soklová lišta Profil 1

Např. Soklová lišta Profil 3 K

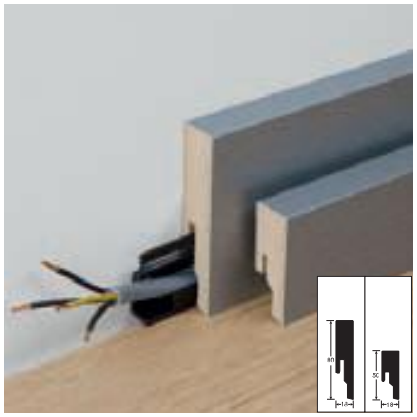

Např. Soklová lišta Profil 9 K (80 mm), Profil 8 K (50 mm)

Lišty pro laminátové podlahy

Stabilní jádro z MDF těchto lišt je opláštěno velmi kvalitní laminátovou fólií, a proto je i obzvláště odolné proti námaze. Na výběr jsou různé profily, přizpůsobené na dekory našeho sortimentu. K dostání jsou tyto lišty i dodatečně v neutrálních dekorech ušlechtilá ocel DF a v univerzální bílé barvě lesklé DF.

Např. Soklová lišta Profil 13 K (120 mm), 12 K (100 mm), 11 K (80 mm), 10 K (60 mm)

Klasickou bílou "Hamburskou lištu" najdete především ve starých domech. Ale i v moderních prostředích uplatňuje její krásný profil svůj velkorysý účinek. Dodáváme ji ve čtyřech profilových výškách od 60 mm (Profil 10 K) přes 80 mm (Profil 11 K) a 100 mm (Profil 12 K) až do 120 mm (Profil 13 K). Dá se kombinovat s jakoukoliv naší laminátovou podlahou. Všechny lišty jsou k dostání v bílé barvě nebo s opláštěním bílou základní fólií, která se dá nalakovat libovolnou barvou.

Např. Typ 287 B Univerzální ukončovací profil | 6,5 až 16 mm

Typ 288 B Univerzální přechodový profil | 6,5 až 16 mm

Typ 286 Univerzální přizpůsobovací profil | 6,5 až 16 mm

Např. Hliníková dekorativní lišta
Vhodná k laminátovým podlahám MEISTER LC 200 a LC 100

Univerzální profily

Pro odbornou a opticky náročnou pokládku laminátových podlah nabízíme k přizpůsobení, pro přechod a uzávěr různé univerzální profily z hliníku s různými povrchy.

Hliníková dekorativní lišta

Hliníková designová lišta stříbrná eloxovaná dodává laminátovým podlahám kolekcí LD 200 a LC 100 moderního vzhledu a dá se snadno pokládat.

MEISTER je obchodní značka společnosti MeisterWerke Schulte GmbH, Rüthen-Meiste.

K filozofii rodinného podniku se sídlem v německém regionu Sauerland s více než 600 zaměstnanci patří kromě pouta k Německu coby výrobnímu místu i zodpovědné a optimální hospodaření šetřící přírodní zdroje.

Více informací o firmě MeisterWerke naleznete v internetu na adrese: **www.meisterwerke.com**.